

Netzröhre für GW-Heizung

indirekt geheizt

Parallelspeisung

DC-AC-heating

Indirectly heated

connected in parallel

# TELEFUNKEN

EY 500 A

Schalter-Diode  
für Farbfernsehgeräte  
Booster diode  
for colour TV sets

## Vorläufige technische Daten · Tentative data

U <sub>f</sub>	<b>6,3</b>	V
I <sub>f</sub>	ca. 2,1	A

## Meßwerte · Measuring values

$$U_a/I_a = 45,5 \Omega \text{ bei } I_a = 440 \text{ mA}$$

## Nennwert-Grenzdaten (max.) · Design centre ratings (max.)

N <sub>a</sub>	<b>11</b>	W
I <sub>a</sub>	<b>440</b>	mA
I <sub>asp</sub>	<b>800</b>	mA
- U <sub>a/ksp</sub> <sup>1)</sup>	<b>5,6</b> <sup>3)</sup>	kV
U <sub>f/ksp</sub> <sup>1)</sup>	<b>6,3</b>	kV
t <sub>Stift</sub> <sup>2)</sup>	<b>140</b>	°C

## Kapazitäten · Capacitances

C <sub>a/k</sub>	13,5	pF
C <sub>f/k</sub>	3,7	pF

1) Impulsdauer max. 22% einer Periode, t<sub>max</sub> 18 µs.  
Pulse duration max. 22% per period, t<sub>max</sub> 18 µs.


2) Absoluter Grenzwert.  
Es ist sicherzustellen, daß durch ausreichende Wärmeableitung über Fassung und Fassungsfedern die angegebene Stifttemperatur in keinem Fall überschritten wird.

Absolut maximum rating by heat conduction throughout socket and socket contact springs must be assured that this abs. max. temperature of the pins is never exceeded under the worst probable conditions.

3) Absoluter Grenzwert 7 kV.  
Absolut maximum rating 7 kV.

## Sockelschaltbild

Basing diagram

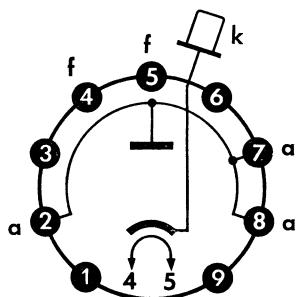


Magnoval

**Freie Stifte dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.**

Free pins not to be connected externally.

## Abmessungen in mm

Dimensions

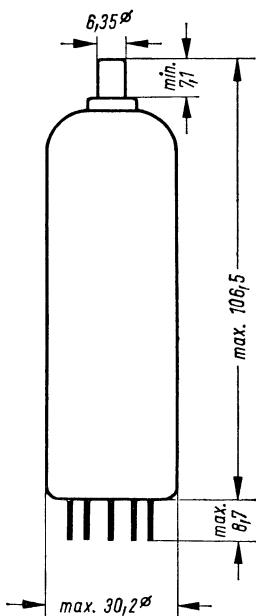

## Gewicht • Weight

max. 45 g

**Einbau:**

Die Röhre muß durch eine zusätzliche Halterung gegen Herausfallen aus der Fassung geschützt werden. Ein Klemmen der Röhre im zylindrischen Teil des Kolbens ist nicht zulässig.

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket. It is not allowable to clamp the tube on the cylindrical part of the bulb.

**Einbaulage: beliebig**

Mounting position: any

